

HITACHI

# Performance

Nu med **FrostWash** teknologi

Ultrakompakt

Høj varmekapacitet ved lavere temperaturer

Personføleren sparer mere energi

Energiforbrug direkte i fjernbetjeningen

Cooling & Heating




**ahlsell**  
gør det nemmere at være professionel


Hitachi Cooling & Heating  
**Officiel Distributør**

Køledelse	Enhed	1.8kW	2.5kW	3.5kW	4.2kW	5kW
Kølekapacitet (min-max)	kW	2.00 (0.90 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90 - 4.00)	4.20 (1.70 - 5.00)	5.00 (1.90 - 5.20)
EER		4.77	4.55	3.72	3.75	3.40
Energiklasse køl		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Varmeydelse	Enhed					
Varmekapacitet (min-max)	kW	2.50 (0.90 - 3.20)	3.40 (0.90 - 4.40)	4.20 (0.90 - 5.00)	5.40 (1.7 - 6.00)	6.00 (2.2 - 7.30)
Varmekapacitet ved -7°C <sup>(1)</sup>	kW	2.30	3.00	3.40	3.80	4.10
COP		4.82	4.64	4.20	4.10	3.85
Energiklasse varme		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Indedel	Enhed	RAK-18RPE	RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE
Lydtryksniveau køling (Min - Lav - Middel - Høj)	dB(A)	21/24/33/37	22/24/33/40	25/26/36/43	25/28/39/46	25/28/39/46
Lydtryksniveau varme (Min - Lav - Middel - Høj)	dB(A)	19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	27/31/39/46	25/28/39/46
Luftstrøm køling (Min - Lav - Middel - Høj)	m³/h	312/350/400/440	333/370/430/510	353/420/485/680	353/410/540/720	353/410/540/720
Affugtning	l/h	1.2	1.4	1.6	1.8	2
Dimensioner (H x B x D)	mm	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230
Vægt	kg	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Udedel	Enhed	RAC-18WPE	RAC-25WPE	RAC-35WPE	RAC-42WPE	RAC-50WPE
Lydtryksniveau køl	dB(A)	44	46	48	49	49
Luftstrøm (Køl/Varme)	m³/h	1860/1620	1860/1620	1920/1620	2160/2160	2160 / 2160
Dimensioner (H x B x D)	mm	548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	600 x 792 x 299	600 x 792 x 299
Vægt	kg	32.5	32.5	32.5	39	39
Kompressor		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Kølemiddel	Enhed					
Forfyldt mængde	kg	0.870	0.870	0.870	1.050	1.050
Forfyldt til	m	20	20	20	20	20
Kølemiddel		R32	R32	R32	R32	R32
EI	Enhed					
EI specifikationer	V/Ph/Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Strøm under drift (køling / opvarmning)	A	1.09 - 4.39/1.09 - 4.22	1.09 - 5.61/1.09 - 6.52	1.09 - 6.35/1.09 - 7.39	1.30 - 7.39/2.17 - 8.70	1.30 - 8.70/2.17 - 11.96

#### Indedel

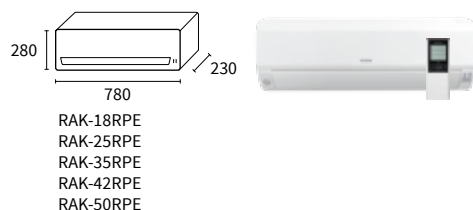

#### Udedel

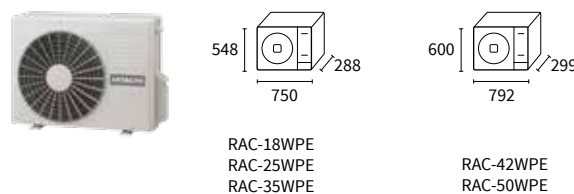

## FROSTWASH

Performance er designet til at give dig effektiv luftrensning hele året med sin eksklusive og innovative funktion: Frost Wash, der automatisk og regelmæssigt renser varmeveksleren for renere luft.



Se mere på vores website