


FUJITSU
– en klog beslutning


Alpine

FUJITSU

- ✓ Ekstra varme under kolde forhold
- ✓ Kompakt design
- ✓ Nem betjening i hverdagen

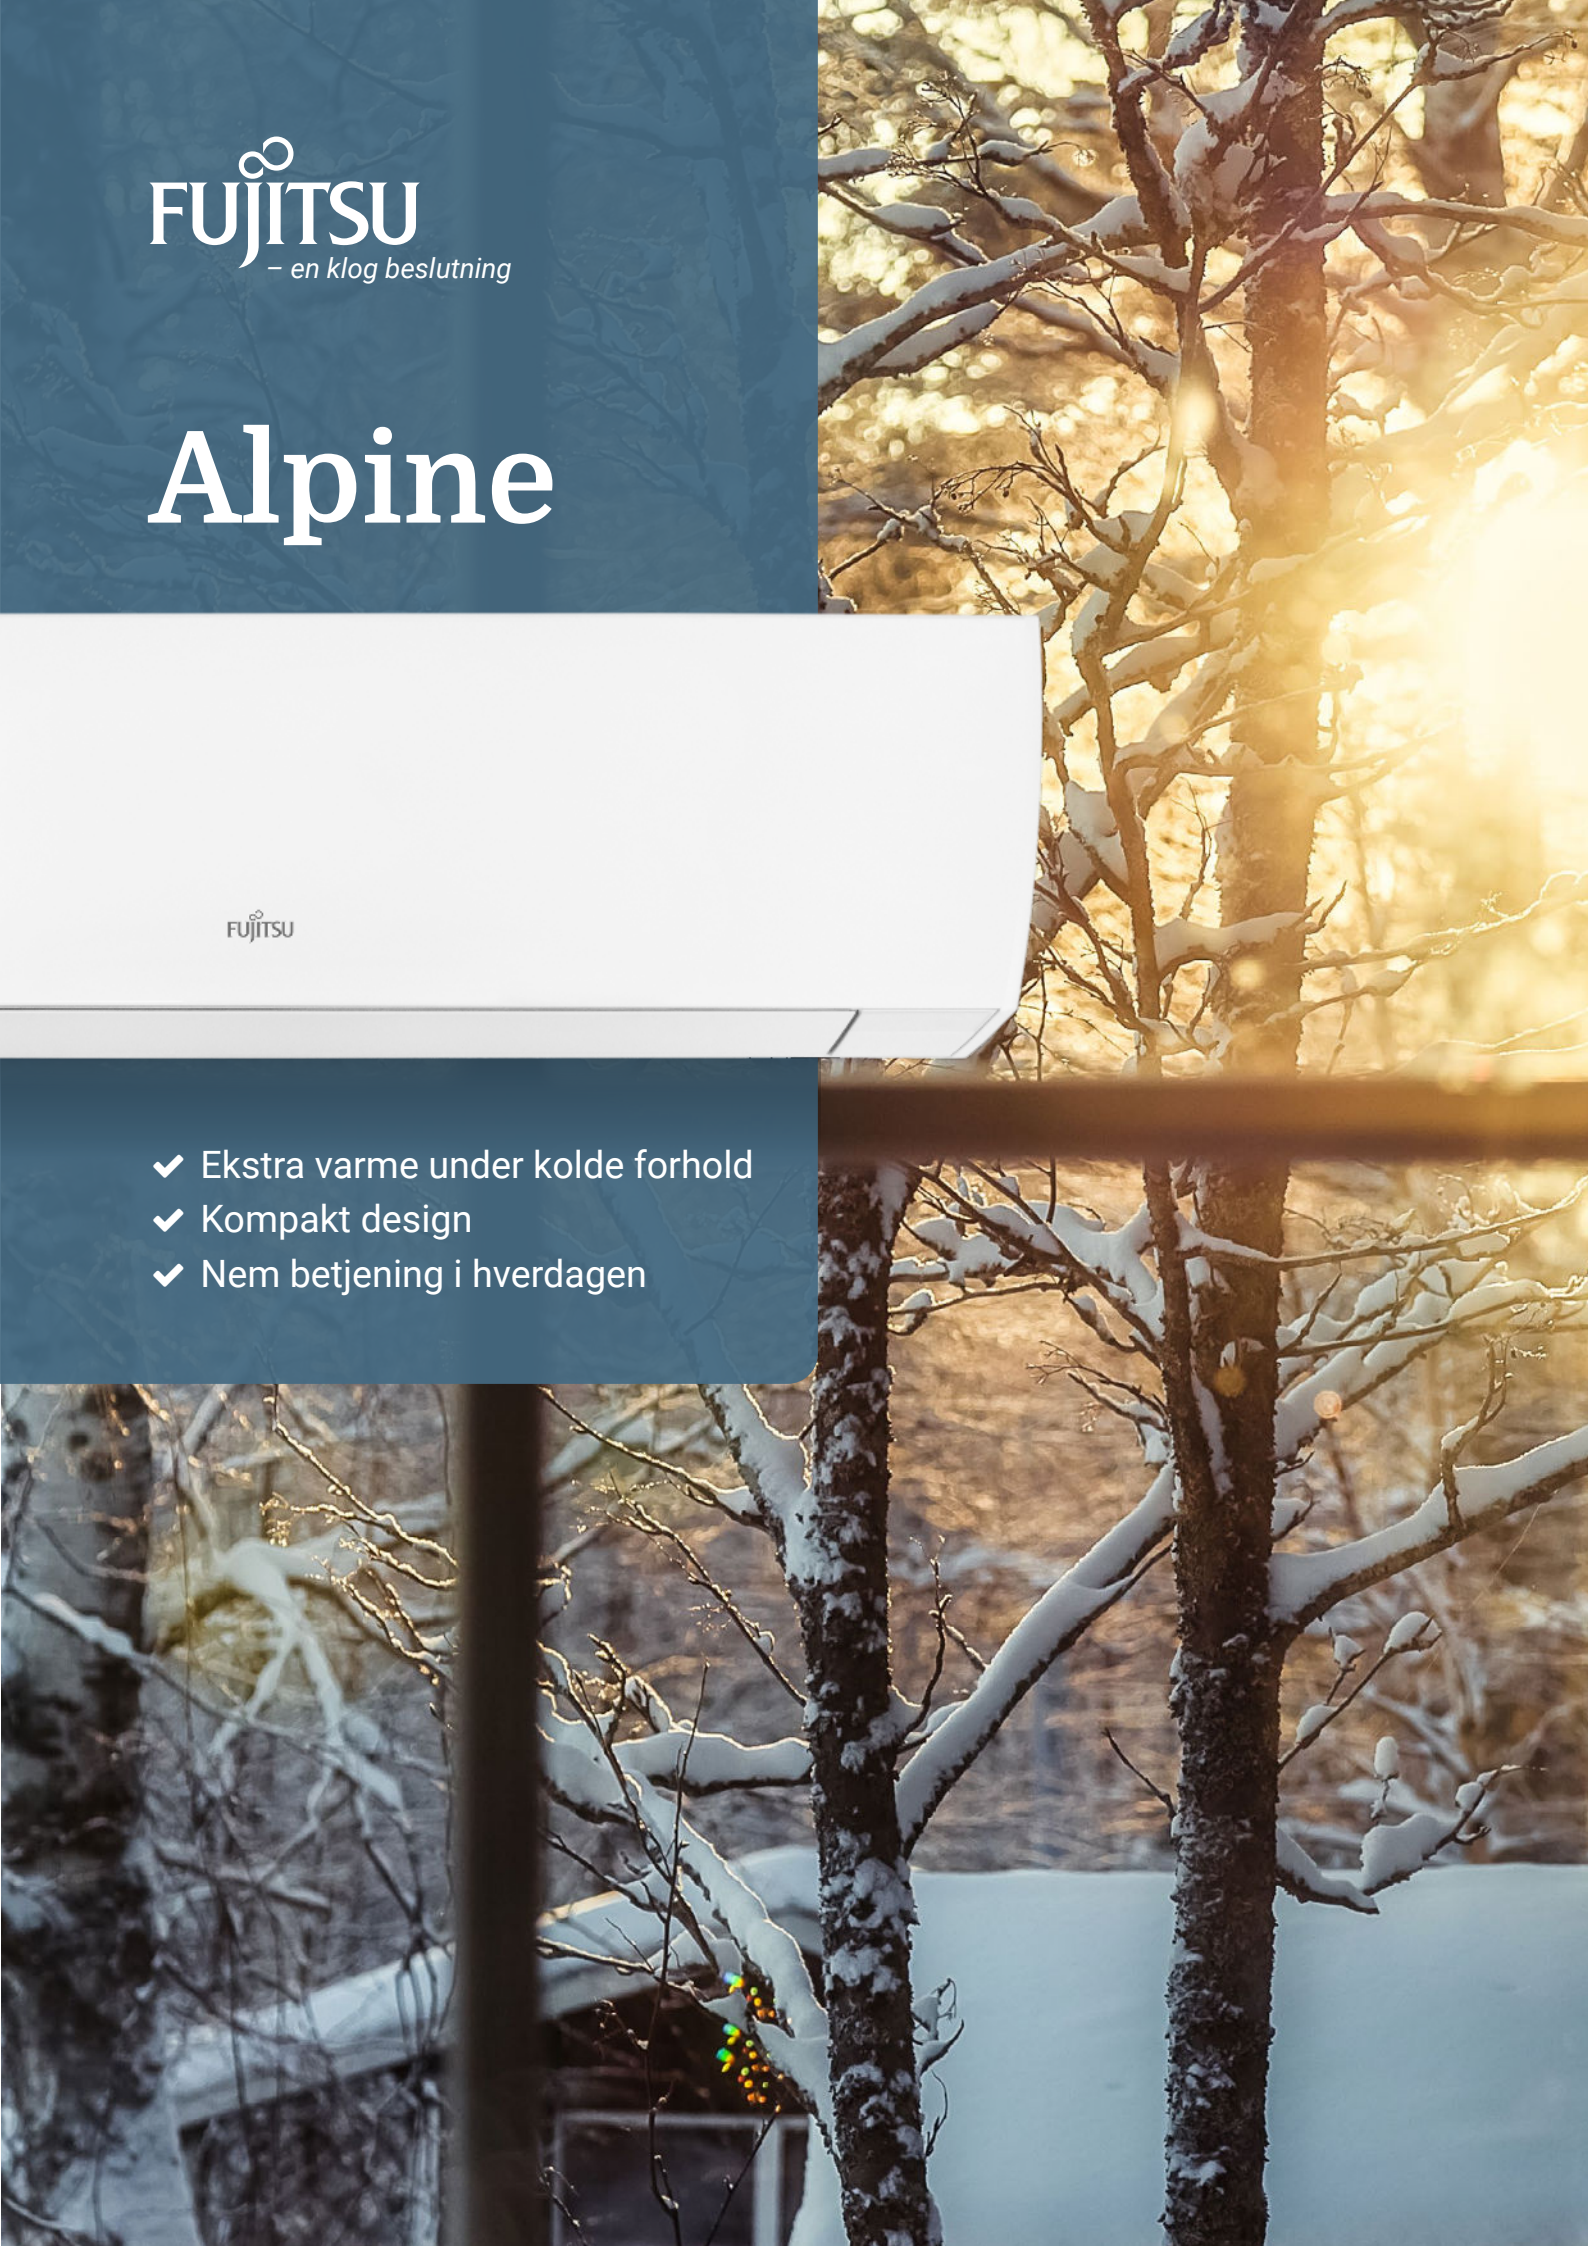

Skabt til de kolde nordiske vintre

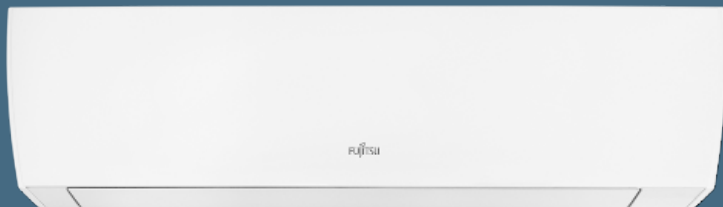

Fujitsu Alpine er en diskret men effektiv varmekilde, der udmærker sig ved sin evne til at varme ved temperaturer under frysepunktet. Ikke bare når det er polarkulde, men allerede fra temperaturer under frysepunktet leverer Fujitsu Alpine mere varme end de fleste andre varmepumper på markedet.

Alpine kan bruges som primær varmekilde, og er et fornuftigt valg til huse efter ældre isoleringstandarde, og huse på vindblæste steder eller ved vandet.



Fujitsu Alpine er en videreudvikling af bestselleren LM Nordica – En af de mest pålidelige og efterspurgte varmepumper i Norden.

Enkle funktioner til komfort og besparelser

Fujitsu Alpine er en enkel og stilfuld varmepumpe, som er nem at betjene i hverdagen. Du får bl.a. Economy-funktionen, hvor varmelydelse og strømforbruget reduceres yderligere. Den diskrete lyd fra udendørsenheden kan dæmpes yderligere med Low-noise funktionen, hvor omdrejningerne på den lydoptimerede ventilator reduceres.

Takket være den indbyggede +10°C varmefunktion kan du holde sommerhuset eller kolonihavehuset frostfrit og sundt.


Hvorfor skal du vælge Fujitsu Alpine?

- 1 Kompakt og slankt design med god ydelse.
- 2 Enkle funktioner og nem betjening.
- 3 Velegnet til boliger med ekstra varmebehov, i vindblæste områder eller ved vandet.

Blandt installatører er Fujitsu kendt for en helt uovertruffen pålidelighed og levetid.



Shhh....
nyd stilheden

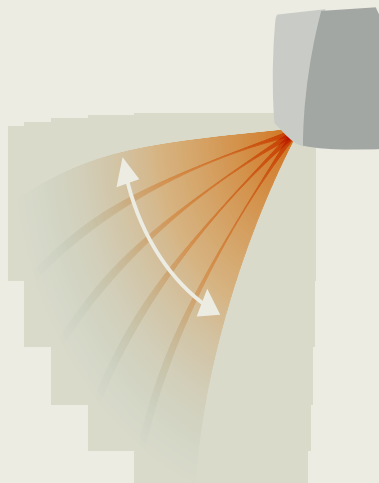

Tag en klog beslutning med Fujitsu

Fujitsu fokuserer på dét, der betyder noget i hverdagen: **Elegant design, kompakt størrelse og usædvanligt diskret lyd.**

Fujitsu er et klogt valg til danske boliger, og en miljørigtig investering i billig opvarmning.

Du får altid 5 års totalgaranti på din nye Fujitsu varmepumpe.

5 års
garanti

Effektiv og lydsvag, også ved -25°C

Fujitsu Alpine har med fokus på aerodynamik og en nydesignet ventilator opnået ikke alene et meget lavt lydniveau og bedre varmespredning, men også en mere behagelig og diskret lyd. Den indbyggede, bevægelige lamel fordeler silkeblødt store mængder lun luft rundt i hele rummet, og skaber en stabil og behagelig varme, som kommer ud i alle kroge – selv ved ekstreme kuldegrader. Det giver garanti for lune fødder.

Program- og SLEEP-timer

Alle Fujitsus varmepumper er udstyret med program-timer, som kan tænde og slukke varmepumpen på bestemte tidspunkter. Det giver yderligere besparelser på varmeregningen. Med SLEEP-timeren får du gradvis temperaturkontrol i nattens løb.

Effektiv køling af hjemmet

Alle vores varmepumper kan også køle på en varm sommerdag.

WiFi-styring

Indbygget WiFi lader dig fjernstyre temperaturen i dit hjem via en app. Så kommer du altid hjem til et behageligt indeklima.



Hent den gratis
Fujitsu Varmepumpe
App FGLair
til både iOS og Android

Trådløs tilværelse

Med din smartphone eller tablet, kan du indstille temperatur og andre funktioner på Fujitsu Alpine via WiFi. Du kan også anvende den medfølgende fjernbetjening.

Fujitsu Alpine fås med og uden WiFi.



Økonomidrift



Automatisk genstart



Ekstra kraftfuld varme



Auto funktionsskift



Auto blæserhastighed



Funktionen "Low-noise"



10°C graders funktion



Filteradvarsel



Ion filter



Sleep timer



Vaskbart frontpanel



Op/Ned svingfunktion

Specifikationer

Model		Alpine 9		Alpine 12		Alpine 14	
Varme							
Varmekapacitet, Nominel (min-max)	kW	3,2 (0,9 ~ 5,2)		4,0 (0,9 ~ 5,7)		5,4 (1,1 ~ 6,0)	
Energiklasse		A ⁺		A ⁺		A ⁺	
SCOP-Værdi		4,1		4,1		4,1	
P-Design	kW	3,0		3,6		4,5	
10°C Varmefunktion		Ja					
Udendørs temperaturområde	°C	-25 ~ 24					
Køling							
Kølekapacitet, Nominel (min-max)	kW	2,5 (1,0 ~ 3,20)		3,4 (1,0 ~ 4,15)		4,2 (1,1 ~ 4,8)	
Energiklasse		A ⁺⁺		A ⁺⁺		A ⁺⁺	
SEER-Værdi		6,5		6,9		7,1	
Udendørs temperaturområde	°C	10 ~ 46					
Lyd							
Lydtryksniveau	Indedel	dB(A)	Varme 22 - 33 - 38 - 43 Kulde 21 - 32 - 40 - 43	Varme 22 - 33 - 38 - 43 Kulde 21 - 32 - 40 - 43	Varme 22 - 33 - 38 - 43 Kulde 21 - 32 - 40 - 43	Varme 27 - 35 - 40 - 44 Kulde 25 - 33 - 40 - 44	
	Udedel (V/K)*		43 / 48	47 / 49	47 / 49	47 / 49	
Lydeffektniveau (Høj)	Indedel (V/K)*	dB	59 / 59	59 / 59	59 / 59	60 / 60	
	Udedel (V/K)*		59 / 63	63 / 65	63 / 65	63 / 65	
Generelt							
Indedel	H × B × D	mm	268 × 840 × 203				
	Vægt	kg	8,5				
Udedel							
	H × B × D	mm	620 × 790 × 290				
	Vægt	kg	35				
Forsyning			1-fase ~230V, 50Hz				
Sikring (min / max)		A	10 / 15				
Maksimal rør-længde (fabriksfyldt)		m	20 (15)				
Maksimal Højdeforskel		m	15				
Kølemiddel (Mængde / GWP / CO ₂ eq-T)		R32	0,85 kg / 675 / 0,6				
Kølerørdsdimension (væske / gas)			1/4" - 3/8"				

* V = Varmer | K = Køl
Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel
Der tages forbehold for trykfejl