

# Waterstage

Luft/vand varmepumper

40 til 1.000 m<sup>2</sup>

5 års  
garanti  
★★★★★


## Overskud i hverdagen

Fujitsu Waterstage sikrer dig massive besparelser på varmebudgettet, nem drift og stabil varme i mange år frem.

Det giver overskud i hverdagen.



# Velkommen hjem

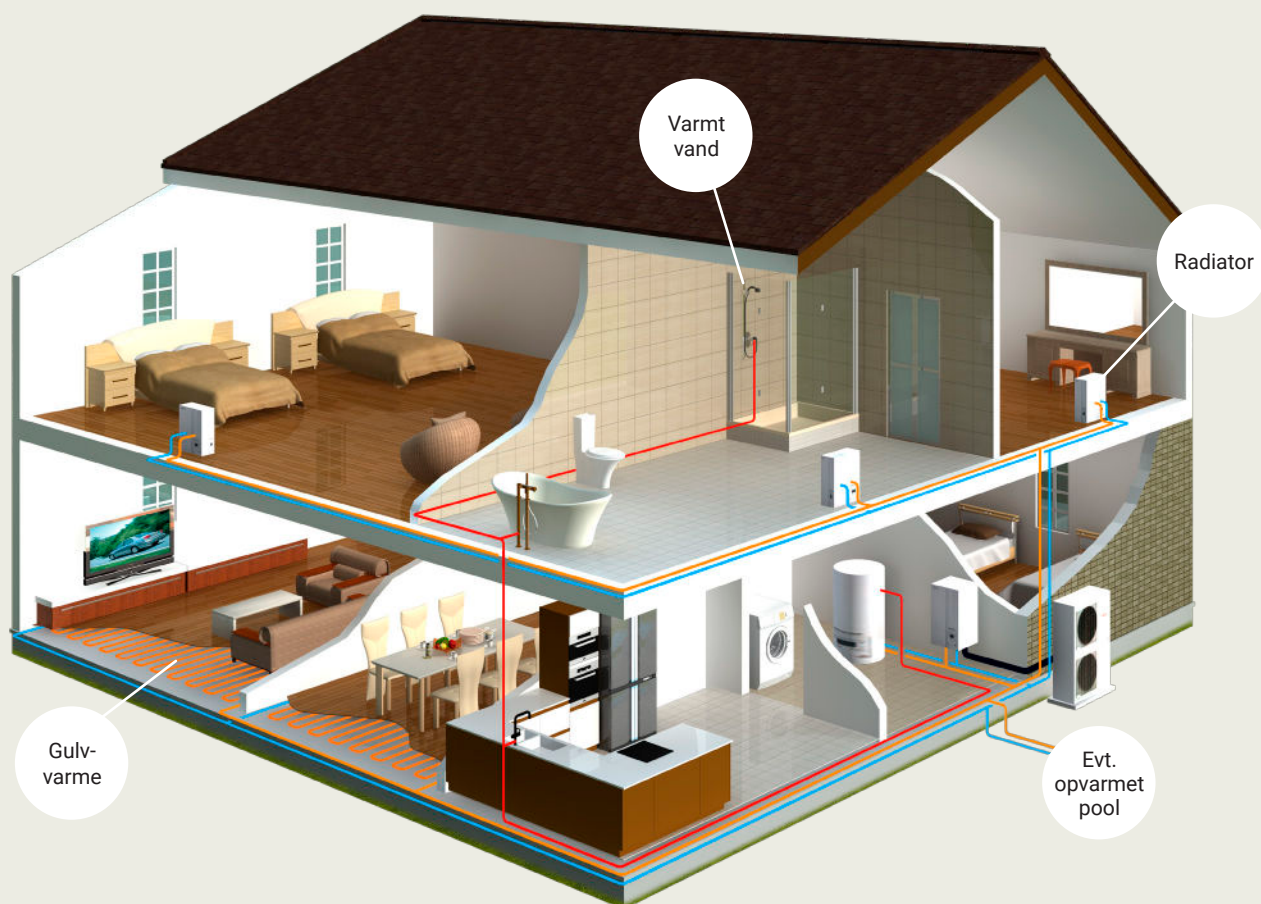

## Bæredygtig varme og varmt vand til hele din bolig

Fujitsu Waterstage varmepumper er en bæredygtig og fremtidssikret varmekilde til dig, som står over for nybyggeri eller udskiftning af dit nuværende pille-, brænde-, gas- eller oliefyr, eller som opvarmer boligen med dyr el-varme.

En Fujitsu luft-vand varmepumpe kan både producere varmt vand til radiatorer og gulvvarme, og varmt brugsvand til vandhaner og brusere.

Fujitsu Waterstage er noget for dig, hvis du:

- 1 Benytter en ældre opvarmningsform som pille, brænde, gas, olie eller el-varme.
- 2 Ønsker at reducere din varmeregning.
- 3 Ønsker en bæredygtig varmekilde.
- 4 Er træt af svineriet og besværet med påfyldning af olie eller træpiller.
- 5 Vil undgå skorstensfejrregninger.
- 6 Vil øge din boligs værdi med forbedret energimærke.

# Vi fokuserer på det, du oplever i hverdagen

Med Fujitsu får du høj varmeydelse og høj virkningsgrad under alle forhold, vinter og sommer.

Vi adskiller os mærkbart fra konkurrenterne ved også at fokusere på det, du oplever i hverdagen, nemlig smukt design, en kompakt størrelse og lydens kvalitet.

Fujitsus varmepumper hører til markedets mest lydløse. Derudover er et særligt kendetegn den bløde og harmoniske lyd, som vi opnår ved en ekstra ordinær fokus på detaljer, da lydpulser dannes på hver eneste lille kant i anlægget.



## Lyd, du ikke lægger mærke til

Kan lyd have en lyd? Bestemt! Tænk blot på lyden af barnegråd eller god musik på samme lydniveau. Hvilken vil du helst lytte til?

Fujitsu Waterstage er kendt for sin lyd, som er behagelig at leve sammen med i hverdagen – også ved fuld effekt.

## Massive besparelser på varmebudgettet

Fujitsu Waterstage udnytter nænsomt og meget effektivt energien fra udeluften og omsætter den til besparelser.

Skifter du fra et ældre fyr, kan du forvente ekstra store besparelser på dine udgifter til varme.

Det er noget, der luner!

## Varme, år efter år efter år...

Fujitsu Waterstage er fyldt med al den nyeste teknologi, og i en kvalitet, der holder i mange år.

Blandt installatører er Fujitsu kendt og værdsat for en helt uovertruffen pålidelighed og levetid. Det er et omdømme, som vi værner om.




## Fujitsu er gennemtænkt kvalitet til danske forhold

Det er fristende at kalde Fujitsu for klassens diskrete, flittige stræber. Den, der nørder med detaljerne, og imponerer med resultaterne. Fujitsus udviklingsteam sætter en ære i gennemtænkt teknologi og smukt design, som præsterer til topkarakter i hverdagen. Hver eneste dag.

# Udnyt naturens egen kraft 2 gange, når du opvarmer din bolig


## Meget bedre end olie, gas, træ og el-varme

Fujitsus varmepumper udnytter udeluftens energi og omdanner den til billig opvarmning af din bolig. For hver 1 kW strøm du betaler for, kan den levere op til mere end 7 kW opvarmning. Den er tilmed drevet af strøm, som bl.a. solpaneler og vindmøller er med til at producere. Det har stor betydning for din varmeregning – og for miljøet. Ingen andre opvarmningsformer kan matche dette.

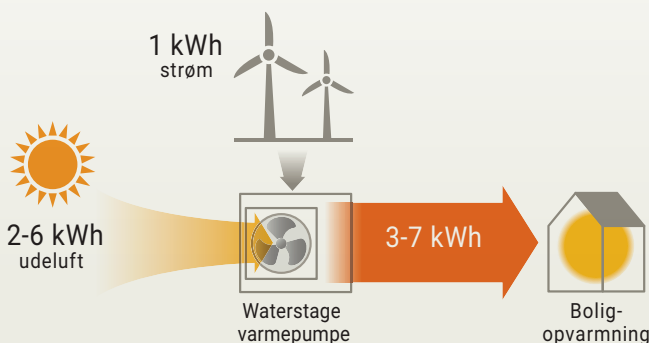

## Lavt CO<sub>2</sub>-udslip

Fujitsu Waterstage reducerer udslippet af CO<sub>2</sub> betydeligt sammenlignet med andre traditionelle former for opvarmning, som fx el-varme eller olie-/naturgasfyr.

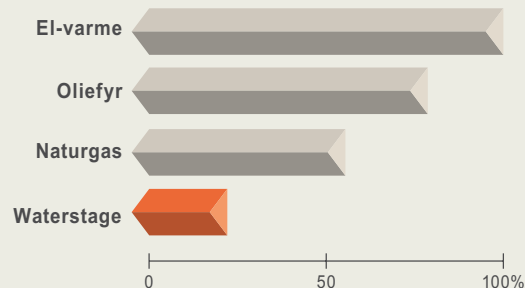

\* Beregninger baseret på data fra European Program-2001 for EU27. Effektivitet for oliefyr: 89%, effektivitet for gasfyr: 93%

## Grønt fokus, grøn omtanke

Fujitsu er ambitiøse når det kommer til miljøskånsom teknologi. I alle Fujitsu Waterstage varmepumper anvendes en unik teknologi, som sikrer den mest skånsomme og stabile drift under alle forhold. Sammen med anvendelsen af det mest moderne kølemiddel giver det et meget lille miljøaftryk.

Du kan downloade Fujitsus miljørapport på [fujitsuklima.dk](http://fujitsuklima.dk).

# Massive besparelser på din varmeudgift langt ud i fremtiden

Når du erstatter et pille-, træ-, gas- eller oliefyr

Det er nemt at udskifte husets eksisterende varmekilde til en Fujitsu Waterstage. Du får et komplet varmesystem bestående af en udendørsenhed og en indendørsenhed. Den indbyggede styring har udetemperatur-kompensering, så du kan spare ekstra på varmeudgiften.

Skal du vente på at en vandvarmer eller et gammelt fyr varmer vand til dit brusebad?

Fujitsu Waterstage producerer op til mere end 7 gange så meget varme som den energi, den bruger. Det betyder masser af varmt vand til hele familien, uanset hvornår der er brug for det.

Der er mange faktorer, som spiller ind på de konkrete besparelser ved at skifte til en Fujitsu Waterstage luft-vand varmepumpe. I dette eksempel har vi taget udgangspunkt i en familie på 5, som bor i et renoveret parcelhus med gulvvarme i hele huset, og som skifter fra oliefyr til Fujitsu Waterstage model G55.

Og så har vi slet ikke nævnt den store miljøbelastning, som familien sparer miljøet for. Med et skift til Waterstage reduceres den årlige CO<sub>2</sub> belastning fra 7.502 kg til bare 660 kg CO<sub>2</sub>.



## Tallene taler for sig selv

### Ejendommen

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Opvarmet areal:                       | 150 m <sup>2</sup> |
| Nuværende varmekilde:                 | Olie               |
| Årligt forbrug:                       | 2200 liter         |
| Virkningsgrad fyr:                    | 80%                |
| Type centralvarmeanlæg:               | Gulvvarme          |
| Varmtvandsopvarmning:                 | Centralvarme       |
| Ønskes varmtvandsbeholder genanvendt: | Nej                |

### Anbefalet løsning:

#### Fujitsu Waterstage Model G55

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Virkningsgrad:           | SCOP 4,45  |
| Type varmtvandsbeholder: | Integreret |

### Besparelse på varmebudgettet

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Nuværende varmeudgift pr. år: | 22.440 kr. |
| Årlig varmeudgift varmepumpe: | 8.306 kr.  |

**Besparelse pr. år: 14.134 kr.**

# Tryghed før du vælger

**En luft-vand varmepumpe er en vigtig investering, både for din økonomi og for komforten i hverdagen. Fujitsu har gjort det trygt at tage en klog beslutning.**

En Fujitsu Waterstage er designet og bygget til nordiske forhold og danske behov. Den er udstyret med en avanceret SIEMENS styring, som giver dig garanti for effektivitet, kvalitet og mange smarte muligheder i hverdagen. Blandt andet udetemperaturkompensering, så en udendørsføler justerer varmepumpen efter vejret – det sikrer dig endnu større besparelser, ud over den som varmepumpeteknologien giver.

I modsætning til de fleste andre producenter anvender Fujitsu en unik teknologi, som til danske huse med gulvvarme og radiatorer sikrer en helt ubekymret udskiftning af din nuværende varmekilde.

#### **Emaljeret varmtvandstank forhindrer korrosion**

Fujitsu Waterstage benytter emaljerede varmtvandstanke. Så behøver du ikke være bekymret for, om vandkvaliteten i dit boligområde er korroderende, da emalje er den mest sikre løsning under alle forhold.

#### **Tjent hjem på få år**

Hvor meget du kan spare ved at skifte til et Fujitsu luft-vand varmepumpesystem afhænger af din nuværende varmekilde og dit årlige energiforbrug. Ofte kan en Fujitsu Waterstage tjene sig selv hjem i løbet af relativt få år. Din forhandler kan hjælpe dig med at udregne besparelsen på varmeudgiften eller du kan benytte vores beregner på [fujitsuklima.dk](http://fujitsuklima.dk).

#### **Landsdækkende forhandlernetværk**

Fujitsu Waterstage er et af markedets bredeste programmer af luft-til-vand varmepumper, og der vil være en optimal størrelse til netop din bolig.

Anlæggene forhandles gennem et netværk af installatører, som kan rådgive dig om det bedste valg. Det sikrer dig mest mulig komfort og besparelser med dit nye Fujitsu Waterstage anlæg.



5 års  
garanti  
★★★★★

## 5 års totalgaranti

– så du kan slappe helt af

Når du køber en Fujitsu Waterstage varmepumpe, køber du et gennemtestet kvalitetsprodukt med 5 års totalgaranti. Og når vi siger totalgaranti, så mener vi det bogstaveligt.

Anlæggene er robuste og yderst pålidelige, så Fujitsu stiller ikke krav om serviceeftersyn i garantiperioden for at opretholde garantien, men eventuel gældende lovgivning på området skal selvfølgelig følges. Det eneste vi kræver for totalgarantien er, at udedelen holdes ren for blade og skidt – det holder nemlig både anlæg og energiregningen i topform.

For at holde dig risiko- og bekymringsfri, skal du blot indmelde din nye varmepumpe i vores garantisystem.

## Bredt udvalg af pålidelig varme

Fujitsu Waterstage er et af de mærker, der har været længst tid på markedet. Siden introduktionen i 00'erne er de løbende forbedret og videreudviklet, så de i dag hører til de absolut bedste og måske de mest pålidelige overhovedet til at producere varme til private hjem.

Fujitsu Waterstage giver udover gulvvarme, radiatorvarme og opvarmning af brugsvand en lang række andre muligheder for vandopvarmning. Samkørsel med pille- eller brændefyr, opvarmning af swimmingpool, flere temperaturzoner osv.

Det hele findes som plug-and-play udvidelsesmoduler i det omfattende tilbehørsprogram – så er du nemlig sikker på, at det virker fra dag ét.



### Gulvmodel Med indbygget varmtvands- beholder

Gulvmodellen med indbygget varmtvandsbeholder er løsningen til dig, der ønsker en komplet enhed for gulvvarme, radiator og varmt brugsvand.



### Vægmonteret kompakt vandmodul Frit valg af varmt- vandsbeholder

Det kompakte vægmonterede vandmodul er til dig, som ønsker at beholde din nuværende varmtvandsbeholder (hvis du f.eks. i dag har et solvarmeanlæg) eller ønsker en ny fritstående eller vægmonteret varmtvandsbeholder. Eller måske helt uden varmtvandsbeholder, hvis du kun ønsker centralvarme.

**Fra 40 til 1.000 m<sup>2</sup> - Fujitsu dækker det hele**

# Slut med bakterier, lunkne bade og kompliceret installation


Fujitsu Waterstage varmepumper kobles direkte på dit eksisterende varme- og vandsystem, uden behov for yderligere komponenter.

Fujitsu Waterstage benytter nemlig en unik teknologi, som sikrer perfekt drift sammen med gulvvarme og radiatorer. Det forenkler installationen og reducerer drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne.

## Beskyttelse mod Legionella bakterier

Fujitsu Waterstage varmepumper leveres alle med et særligt program, der beskytter dit varme badevand imod Legionella bakterier, som trives i lunkent og stillestående vand mellem 20-50°C. Uafhængigt af din temperaturindstilling på det varme brugsvand hæver Fujitsu Waterstage en gang imellem temperaturen til 65°C og slår dermed eventuelle Legionella bakterier ihjel, og falder herefter tilbage til din indstilling.

Har du solvarme, som om sommeren nemt bringer brugsvandstemperaturen over 65°C, eller andet udstyr, kan du frakoble Legionella beskyttelsen.

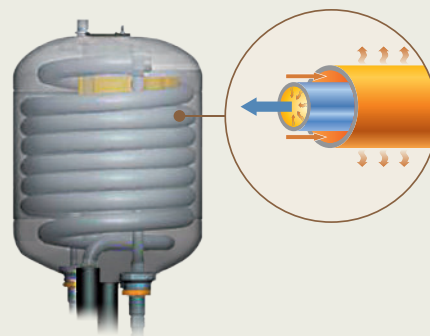

## Unik teknologi sikrer stabil drift hele året

Mange varmepumper har svært ved at håndtere at skulle levere en lille mængde varme, når stigende udetemperatur mindsker behovet for opvarmning indendørs. Det ødelægger driftsøkonomien og i nogle tilfælde stopper varmepumpen med fejlmelding.

Fujitsu Waterstage adskiller sig ved at have en unik dobbeltvirkende varmeveksler, som sørger for, at du kan få ligepræcis den mængde varme, du behøver.

Det sikrer en ubekymret og stabil varme året rundt.

## Kaskade-drift til større bygninger

Fujitsu Waterstage varmepumper dækker boliger fra cirka 40 til 350 m<sup>2</sup>, men flere af dem kan som standard kobles 2 eller 3 sammen i kaskade-drift, og dækker dermed større bygninger op til cirka 1000 m<sup>2</sup>.

Kaskade-drift er en avanceret version af paralleldrif, og giver en væsentligt større energibesparelse, både sammenlignet med en enkelt varmepumpe der dækker hele ydelsen, og 2 eller 3 i ren parallel drift.

Kaskade-styringen ikke alene stopper og starter den enkelte Waterstage, men indstiller også omdrejningerne på den enkelte varmepumpe, så det samlede energiforbrug mindskes, ligesom driftstiden udlignes mellem dem.

Der er flere muligheder for opvarmning af brugsvand sammen med kaskadedrift, så der kan opnås den mest økonomiske drift og optimale komfort af varmt brugsvand og rumvarme. Det kan være af afgørende betydning i eksempelvis institutions- og erhvervsbygninger.



# Din nye bedste ven

– har flere talenter

En varmepumpe skal bare levere varme, og ellers ikke gøre væsen af sig. Færdig! Men når den så oven i købet er spækket med smart teknologi, som gør en mærkbar forskel i din hverdag, er det svært ikke at blive lidt ekstra varm inde.


Hvis du synes kan din Fujitsu Waterstage udstyres, så hverdagen bliver endnu bedre.



## Central styring af varmen


En lille vægmonteret enhed finder den ekstra lille besparelse frem og tillader dig også at kommunikere med din varmepumpe, som måske er placeret i kælderen eller i et tilsvarende sekundært rum.

Styringsenheden mærker dagens varierende solindfald med sin rumtermostat og reducerer fremløbstemperaturen, når solen skinner gennem dine vinduer. Det både øger komforten i dit hjem til højeste niveau, og sparer lidt ekstra på energien.



## Pool-opvarmning

Med et pool plug-in kit kan du også anvende din Fujitsu Waterstage varmepumpe til opvarmning af husets swimming pool, indendørs såvel som udendørs. Det er der rigtig god økonomi i, og du forlænger badesæsonen til glæde for hele familien.

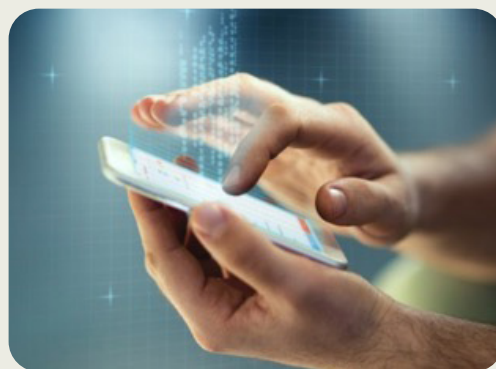

## WiFi

Med et lille plug-in modul og app'en SIEMENS Home Control IC, har du mulighed for at følge med, og ændre indstillinger direkte fra din telefon, uanset hvor du befinder dig.

## Undskyld...

Hvorfor har ingen tænkt på det før?



Hvis rørinstallationen ikke kan føres skjult, anvendes typisk hvide kabelbakker. Men de er ikke altid lige nemme at male i facadens farve med et pænt resultat. Vi forsyner vores Fujitsu installatører med kabelbakker i 3 forskellige farver, som matcher en typisk dansk husfacade. Det manglede da bare!

## Specifikationer

| Type                        |    | Waterstage 55 | Waterstage 65 | Waterstage 85 | Waterstage 105 |
|-----------------------------|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Energiklasse gulvvarme 35°C |    | A+++          | A+++          | A+++          | A+++           |
| Årsvirkningsgrad 35°C       | %  | 175           | 175           | 177           | 178            |
| SCOP gulvvarme 35°C         |    | 4,45          | 4,45          | 4,50          | 4,53           |
| Varmeydelse +7°C /35°C      | kW | 7,6           | 8,9           | 9,6           |                |
| Varmeydelse -7°C /35°C      | kW | 5,0           | 6,1           | 7,1           |                |
| Energiklasse radiator 55°C  |    | A++           | A++           | A++           | A++            |
| Årsvirkningsgrad 55°C       | %  | 125           | 125           | 128           | 130            |
| SCOP radiator 55°C          |    | 3,20          | 3,20          | 3,28          | 3,33           |
| Varmeydelse +7°C /55°C      | kW | 6,0           | 6,0           | 8,2           |                |
| Varmeydelse -7°C /55°C      | kW | 4,2           | 4,9           | 5,9           |                |
| Fremløbstemperatur, maks.   |    | 55            | 55            | 55            | 55             |
| Udetemperatur               | °C | -20 til 35    | -20 til 35    | -20 til 35    | -20 til 35     |
| Kaskade drift               |    | -             | -             | -             | -              |

### Udendørsenhed

|                        |       |                          |                 |                 |                 |
|------------------------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spænding               | Volt  | 1 x 230 + Jordleder (PE) |                 |                 |                 |
| Strøm, maks            | A     | 13                       | 13              | 18              | 19              |
| Dimension H x B x D    | mm    | 632 x 799 x 290          | 632 x 799 x 290 | 716 x 820 x 315 | 998 x 940 x 320 |
| Vægt                   | kg    | 39                       | 39              | 42              | 62              |
| Lydenergi <sup>1</sup> | dB(A) | 57                       | 57              | 60              | 62              |
| Rør dimension          | mm    | 6,35 / 12,70             | 6,35 / 12,70    | 6,35 / 12,70    | 9,52 / 15,88    |
| Rørlængde, min / maks  | m     | 3 / 30                   | 3 / 30          | 3 / 30          |                 |
| Forfyldt længde        | m     | 15                       | 15              | 15              | 20              |
| Ekstra fyldning        | g/m   | 25                       | 25              | 25              | 20              |
| Højdeforskel, maks     | m     | 20                       | 20              | 20              | 20              |
| Kølemiddel / GWP       |       | R32 / 675                | R32 / 675       | R32 / 675       | R32 / 675       |
| Mængde                 | kg    | 0,97                     | 0,97            | 1,02            | 1,63            |
| CO2 eq                 |       | 655                      | 655             | 689             | 1100            |

### Indendørsenhed

|                            |           |                          |           |                |           |                |           |                |           |  |
|----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|--|
| Spænding, suppleringsvarme | Volt      | 1 x 230 + Jordleder (PE) |           |                |           |                |           |                |           |  |
| Lydeffekt niveau           | dB(A)     | 40                       |           | 40             |           | 40             |           | 40             |           |  |
| El patron                  | kW        | 3 (option 3+3)           |           | 3 (option 3+3) |           | 3 (option 3+3) |           | 3 (option 3+3) |           |  |
| Vand cirkulation           | Liter/min | 7,6 til 22               |           | 7,6 til 22     |           | 10 til 22      |           |                |           |  |
| Varmeveklser volume        | Liter     | 16                       |           | 16             |           | 16             |           | 16             |           |  |
| Trykexpansionstank         | Liter     | 8                        |           | 8              |           | 8              |           | 12             |           |  |
| Centralvarme rør           | mm        | 25,4                     |           | 25,4           |           | 25,4           |           | 25,4           |           |  |
| Brugsvand rør              | mm        |                          | 19,05     |                | 19,05     |                | 19,05     |                | 19,05     |  |
| Varmtvandsbeholder         | Liter     |                          | 190       |                | 190       |                | 190       |                | 190       |  |
| Elpatron brugsvand         | kW        |                          | 1,5       |                | 1,5       |                | 1,5       |                | 1,5       |  |
| Højde                      | mm        | 847                      | 1.863     | 847            | 1.863     | 847            | 1.863     | 847            | 1.863     |  |
| Bredde x Dybde             | mm        | 450 x 493                | 648 x 700 | 450 x 493      | 648 x 700 | 450 x 493      | 648 x 700 | 450 x 493      | 648 x 700 |  |
| Vægt, tom                  | kg        | 41                       | 143       | 41             | 143       | 41             | 143       | 41             | 143       |  |
| Model betegnelse           |           | V 55                     | G 55      | V 65           | G 65      | V 85           | G 85      | V 105          | G 105     |  |

V = Vægmonteret / G = Gulvmodel

1) Målt iht. EN12102, ved konditioner som anført i EN14825

Varmeydelse og årsvirkningsgrad målt iht. EN14511

Al information om ErP kan downloades på [www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/](http://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/)

Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel. Der tages forbehold for trykfejl.

| Waterstage 110                                                                    | Waterstage 140                                                                    | Waterstage 155                                                                    | Waterstage 160                                                                    | Waterstage 175 <sup>2</sup>                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 154                                                                               | 150                                                                               | 164                                                                               | 149                                                                               | 161                                                                                 |
| 3,93                                                                              | 3,83                                                                              | 4,18                                                                              | 3,80                                                                              | 4,10                                                                                |
| 10,8                                                                              | 13,5                                                                              | 22,7                                                                              | 15,2                                                                              | 24,3                                                                                |
| 10,8                                                                              | 13,0                                                                              | 15,2                                                                              | 13,5                                                                              | 16,3                                                                                |
|  |  |  |  |  |
| 112                                                                               | 117                                                                               | 130                                                                               | 117                                                                               | 130                                                                                 |
| 2,88                                                                              | 3,00                                                                              | 3,33                                                                              | 3,00                                                                              | 3,33                                                                                |
| 9,5                                                                               | 11,8                                                                              | 16,6                                                                              | 13,0                                                                              | 17,8                                                                                |
| 9,2                                                                               | 10,6                                                                              | 13,6                                                                              | 11,9                                                                              | 14,6                                                                                |
| 60                                                                                | 60                                                                                | 60                                                                                | 60                                                                                | 60                                                                                  |
| -20 til 35                                                                        | -20 til 35                                                                        | -25 til 35                                                                        | -20 til 35                                                                        | -25 til 35                                                                          |
| Ja                                                                                | Ja                                                                                | -                                                                                 | Ja                                                                                | -                                                                                   |

| 3 x 400 + N + Jordleder (PE) <sup>3</sup> |                   |                      |                   |                      |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 9                                         | 9,5               | 14                   | 10,5              | 14                   |
| 1.290 x 900 x 330                         | 1.290 x 900 x 330 | 1,428 x 1.080 x 480  | 1.290 x 900 x 330 | 1,428 x 1.080 x 480  |
| 99                                        | 99                | 138                  | 99                | 138                  |
| 68                                        | 68                | 66                   | 71                | 68                   |
| 9,52 / 15,88                              | 9,52 / 15,88      | 9,52 / 15,88         | 9,52 / 15,88      | 9,52 / 15,88         |
| 5 / 20                                    | 5 / 20            | 5 / 30               | 5 / 20            | 5 / 30               |
| 15                                        | 15                | 15                   | 15                | 15                   |
| 50                                        | 50                | 50                   | 50                | 50                   |
| 15                                        | 15                | ude 25 over/15 under | 15                | ude 25 over/15 under |
| R410A / 2.088                             | R410A / 2.088     | R410A / 2.088        | R410A / 2.088     | R410A / 2.088        |
| 2,5                                       | 2,5               | 3,8                  | 2,5               | 3,8                  |
| 5220                                      | 5220              | 7934                 | 5220              | 7934                 |

| 3 x 400 + N + Jordleder (PE) <sup>3</sup> |           |             |           |           |           |             |           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 46                                        |           | 46          |           | 45        |           | 46          |           | 45        |           |
| 9 (3 x 3)                                 |           | 9 (3 x 3)   |           | 9 (3 x 3) |           | 9 (3 x 3)   |           | 9 (3 x 3) |           |
| 19,5 / 39                                 |           | 24,4 / 48,7 |           |           |           | 27,4 / 54,8 |           |           |           |
| 16                                        |           | 16          |           | 22        |           | 16          |           | 22        |           |
| 12                                        |           | 12          |           | 12        |           | 12          |           | 12        |           |
| 25,4                                      |           | 25,4        |           | 25,4      |           | 25,4        |           | 25,4      |           |
|                                           | 19,05     |             | 19,05     |           | 19,05     |             | 19,05     |           | 19,05     |
|                                           | 190       |             | 190       |           | 190       |             | 190       |           | 190       |
|                                           | 1,5       |             | 1,5       |           | 1,5       |             | 1,5       |           | 1,5       |
| 800                                       | 1.840     | 800         | 1.840     | 805       | 1.841     | 800         | 1.840     | 805       | 1.841     |
| 450 x 457                                 | 648 x 698 | 450 x 457   | 648 x 698 | 450 x 471 | 648 x 698 | 450 x 457   | 648 x 698 | 450 x 471 | 648 x 698 |
| 42                                        | 152       | 42          | 152       | 52,5      | 166       | 42          | 152       | 52,5      | 166       |
| V 110                                     | G 110     | V 140       | G 140     | V 155     | G 155     | V 160       | G 160     | V 175     | G 175     |

2) Waterstage 175 fås som 1 x 230 Volt + Jordleder (PE) med betegnelsen Waterstage 165

3) Waterstage 110 og Waterstage 140 fås også som 1 x 230 Volt + Jordleder (PE)