

FUJITSU
– en klog beslutning

Prestige




FUJITSU

- ✓ Højeste virkningsgrad
- ✓ Lavt lydniveau
- ✓ Beskedne dimensioner
- ✓ Prisvindende design

Den bedste
varmepumpe
til danske hjem
★★★★★



Unik balance mellem ydelse og design

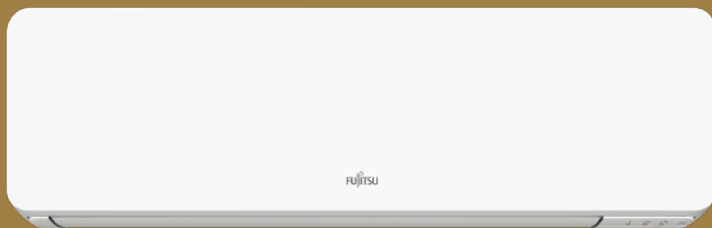

Med en Fujitsu Prestige får du udsøgt komfort fra vores bedste vægmonterede varmepumpe. Her er høj varmeydelse, lavt energiforbrug og eksklusiv lydkomfort samlet i et lille elegant kabinet med præmieret design. Fujitsu Prestige præsterer overbevisende på alle parametre, hvilket er usædvanligt fra så diskret en størrelse. Det fås ikke bedre!



Ekstra besparelser og ekstra komfort

Fujitsu Prestige er fyldt med de nyeste teknologier på markedet. Den indbyggede bevægelsessensor registrerer, når der ikke opholder sig personer i rummet, og sænker kapaciteten for at spare energi. Du får også uge-timer med mulighed for individuel indstilling for alle ugens dage.

Ud over støvfilter er Prestige også udstyret med både lugt- og partikelfilter. Det gør ekstra godt for dit indeklima.


Hvis du vil forkæle sommerhuset eller kolonihavehuset med en Fujitsu Prestige kan du, uden at bruge særlig meget energi, holde det frostfrit takket være den indbyggede 10°C funktion.

Hvorfor skal du vælge Fujitsu Prestige?

- 1 Lille, elegant inddel i prisbelønnet design.
- 2 Den varmepumpe i energiklasse A+++ , som laver mest varme ifht. sin størrelse.
- 3 Velegnet til de fleste danske helårsboliger, eller som forkælelse til sommerhuset.

Blandt installatører er Fujitsu kendt for en helt uovertruffen pålidelighed og levetid.

Shhh....
nyd stilheden

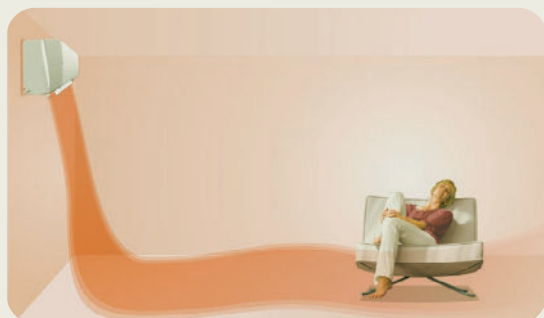

Tag en klog beslutning med Fujitsu

Fujitsu fokuserer på dét, der betyder noget i hverdagen: **Elegant design, kompakt størrelse og usædvanligt diskret lyd.**

Fujitsu er et klogt valg til danske boliger, og en miljørigtig investering i billig opvarmning.

Du får altid 5 års totalgaranti på din nye Fujitsu varmepumpe.



Garanti for lune fødder

Med fokus på aerodynamik og en nydesignet ventilator har Fujitsu Prestige opnået ikke alene et meget lavt lydniveau og bedre varmespredning, men også en meget diskret lyd, selv ved høj effekt. Den fordeler silkeblødt store mængder lun luft rundt i hele rummet, og skaber en stabil og behagelig varme, som kommer ud i alle kroge.

Program- og SLEEP-timer

Alle Fujitsus varmepumper er udstyret med program-timer, som kan tænde og slukke varmepumpen på bestemte tidspunkter. Det giver yderligere besparelser på varmeregningen. Med SLEEP-timeren får du gradvis temperaturkontrol i nattens løb.

Effektiv køling af hjemmet

Alle vores varmepumper kan også køle på en varm sommerdag.

WiFi-styring

Indbygget WiFi lader dig fjernstyre temperaturen i dit hjem via en app. Så kommer du altid hjem til et behageligt indeklima.

FUJITSU



Hent den gratis Fujitsu Varmepumpe App FGLair

til både iOS og Android

WiFi styring

Med din smartphone eller tablet i hånden kan du indstille temperatur, timere og andre funktioner på Fujitsu Prestige via WiFi. Du kan også anvende den medfølgende fjernbetjening.

Fujitsu Prestige fås også uden WiFi.



-  Bevægelsessensor
-  Økonomidrift
-  Auto blæserhastighed
-  Op/Ned svingfunktion
-  10-graders funktion
-  Ekstra kraftfuld drift
-  Automatisk genstart
-  Auto funktionsskift
-  Funktionen "Low-noise"
-  Filteradvarsel
-  Program timer
-  Sleep timer

Specifikationer

Model		Prestige 7	Prestige 9	Prestige 12	Prestige 14	
Varme						
Varmekapacitet, Nominel (min-max)	kW	2,5 (0,9 ~ 5,2)	2,8 (0,9 ~ 5,4)	4,0 (0,9 ~ 6,1)	5,4 (0,9 ~ 6,4)	
Energiklasse		A+++	A+++	A+++	A+	
SCOP-Værdi		5,12	5,11	5,10	4,31	
P-Design	kW	2,3	2,4	2,5	4,0	
10°C Varmefunktion		Ja				
Udendørs temperaturområde	°C	-15 ~ 24				
Køling						
Kølekapacitet, Nominel (min-max)	kW	2,0 (0,9 ~ 3,2)	2,5 (0,9 ~ 3,4)	3,4 (0,9 ~ 4,1)	4,2 (0,9 ~ 4,5)	
Energiklasse		A+++	A+++	A+++	A++	
SEER-Værdi		8,52	8,52	8,51	7,11	
Udendørs temperaturområde	°C	-10 ~ 46				
Lyd						
Lydtryksniveau	Indedel	dB(A)	Varme 21 - 31 - 35 - 41 Kulde 19 - 29 - 33 - 38	Varme 21 - 31 - 36 - 42 Kulde 19 - 29 - 34 - 40	Varme 21 - 33 - 38 - 42 Kulde 19 - 30 - 35 - 40	Varme 24 - 33 - 39 - 44 Kulde 20 - 30 - 36 - 43
	Udedel (V/K)*		46 / 46	48 / 46	50 / 50	50 / 50
Lydeffektniveau (Høj)	Indedel (V/K)*	dB	56 / 54	57 / 55	58 / 56	59 / 57
	Udedel (V/K)*		62 / 61	63 / 61	66 / 65	66 / 65
Generelt						
Indedel	H × B × D	mm	270 x 834 x 215			
	Vægt	kg	10			
Udedel	H × B × D	mm	542 x 799 x 290			
	Vægt	kg	30	31	32	
Forsyning			1-fase, ~230V, 50Hz			
Sikring (min / max)	A		10 / 15			
Maksimal rør-længde (fabriksfyldt)	m		20 (15)			
Maksimal Højdeforskel	m		15			
Kølemiddel (Mængde / GWP / CO ₂ eq-T)	R32		0,75 kg / 675 / 0,5		0,85 kg / 675 / 0,6	
Kølerørdimension (væske / gas)			1/4" - 3/8"			

* V = Varme | K = Køl
 Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel
 Der tages forbehold for trykfejle