

**FUJITSU**  
– en klog beslutning

# Sirius


FUJITSU

- ✓ Stjernen inden for højtydende varmepumper
- ✓ Virkningsgrad i absolut særklasse

Vores  
stærkeste  
varmepumpe



# Vores stærkeste varmepumpe til dato

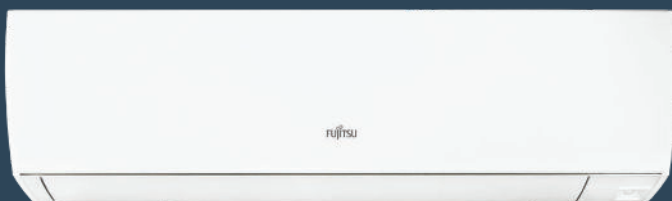

Fujitsu Sirius er en lysende stjerne, når det gælder varme-  
evne og virkningsgrad. Den overgår alle sammenlignelige  
topmodeller i intervallet mellem -10 og +10°C, hvor den ikke  
bare producerer op til 25% mere varme, men også gør det  
ved op til 14% højere virkningsgrad.

Det fås ikke bedre, når det er rigtigt koldt.

#### **Ekstra varme og besparelser**

Fujitsu Sirius har en særlig evne til at fordele varmen med  
sine dobbelte lameller, som næsten lydløst spreder store

mængder lun luft. Det skaber et perfekt indeklima og mærkbare  
besparelser på varmeregningen.

Selv ved meget lave temperaturer under frysepunktet leverer  
Sirius stadig masser af varme, og med en yderst diskret  
lydkarakter. Det finder du ikke i mange andre varmepumper.

Fujitsu Sirius er fyldt med smart teknologi, som kendetegner en  
moderne varmepumpe. Uge-timeren lader dig fx programmere  
individuelle indstillinger for alle ugens dage.

Den diskrete lyd fra udendørsenheden kan dæmpes yderligere  
med Low-noise funktionen, hvor omdrejningerne på den  
lydoptimerede ventilator reduceres.


## Hvorfor skal du vælge Fujitsu Sirius?

- 1** Den stærkeste og mest effektive varmepumpe.
- 2** Ekstra kræfter til det danske klima, som i  
lange perioder ligger mellem -10 og 10°C.
- 3** Velegnet som primær varmekilde og til boliger  
i vindblæste områder eller ved vandet.

**Blandt installatører er Fujitsu  
kendt for en helt uovertruffen  
pålidelighed og levetid.**



Shhh....  
nyd stilheden

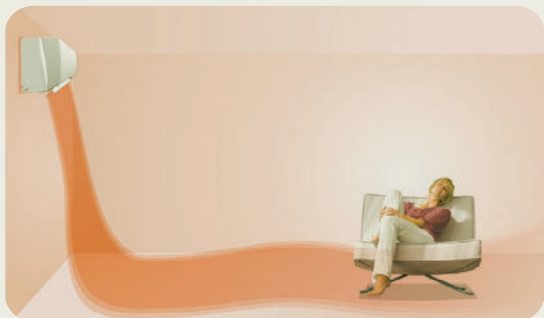

## Tag en klog beslutning med Fujitsu

Fujitsu fokuserer på dét, der betyder noget i hverdagen: **Elegant design, kompakt størrelse og usædvanligt diskret lyd.**

Fujitsu er et klogt valg til danske boliger, og en miljørigtig investering i billig opvarmning.

Du får altid 5 års totalgaranti på din nye Fujitsu varmepumpe.



## Garanti for lune fødder

Fujitsu Sirius' inddel er designet med dobbelt svingfunktion, som med to vandrette og 10 lodrette lameller silkeblødt fordeler store mængder lun luft rundt i hele rummet, og skaber en stabil og behagelig varme, som kommer ud i alle kroge.

### Program- og SLEEP-timer

Alle Fujitsus varmepumper er udstyret med program-timer, som kan tænde og slukke varmepumpen på bestemte tidspunkter. Det giver yderligere besparelser på varmeregningen. Med SLEEP-timeren får du gradvis temperaturkontrol i nattens løb.

### Effektiv køling af hjemmet

Alle vores varmepumper kan også køle på en varm sommerdag.

### WiFi-styring

Indbygget WiFi lader dig fjernstyre temperaturen i dit hjem via en app. Så kommer du altid hjem til et behageligt indeklima.


  
 FUJITSU

## Trådløs tilværelse

Med din smartphone eller tablet, kan du indstille temperatur og andre funktioner på Fujitsu Sirius via WiFi. Du kan også anvende den medfølgende fjernbetjening.

Fujitsu Sirius fås også uden WiFi.



Hent den gratis  
Fujitsu Varmepumpe  
App FGLair  
til både iOS og Android

-  Bevægelsessensor
-  Økonomidrift
-  Auto blæserhastighed
-  Dobbelt svingfunktion
-  10°C graders funktion
-  Ekstra kraftfuld varme
-  Ion filter
-  Automatisk genstart
-  Auto funktionskift
-  Funktionen "Low-noise"
-  Filteradvarsel
-  Uge timer
-  Sleep timer

## Specifikationer

Model		Sirius 9		Sirius 12		Sirius 14		
<b>Varme</b>								
Varmekapacitet, Nominel (min-max)	kW	3,2 (0,9 ~ 7,2)		4,0 (0,9 ~ 7,4)		5,4 (0,9 ~ 8,2)		
Energiklasse		A+++		A++		A++		
SCOP-Værdi		5,21		4,89		4,86		
P-Design	kW	2,5		3,5		4,2		
10°C Varmefunktion				Ja				
Udendørs temperaturområde	°C			-25 ~ 24				
<b>Køling</b>								
Kølekapacitet, Nominel (min-max)	kW	2,5 (0,9 ~ 4,65)		3,5 (0,9 ~ 4,8)		4,2 (0,9 ~ 5,5)		
Energiklasse		A+++		A+++		A++		
SEER-Værdi		9,36		9,06		8,36		
Udendørs temperaturområde	°C			-10 ~ 46				
<b>Lyd</b>								
Lydtryksniveau	Indedel	dB(A)	Varme	23 - 31 - 35 - 41	Varme	23 - 31 - 35 - 41	Varme	27 - 33 - 39 - 44
	Udedel (V/K)*		Kulde	23 - 33 - 37 - 42	Kulde	23 - 33 - 37 - 42	Kulde	26 - 35 - 40 - 45
Lydeffektniveau (Høj)	Indedel (V/K)*	dB	42 / 43		45 / 47		47 / 53	
	Udedel (V/K)*		57 / 57		57 / 57		60 / 60	
			55 / 56		58 / 60		60 / 65	
<b>Generelt</b>								
Indedel	H × B × D	mm	295 × 940 × 270					
	Vægt	kg	14					
Udedel	H × B × D	mm	620 × 790 × 290					
	Vægt	kg	36					
Forsyning			1-fase ~230V, 50Hz					
Sikring (min / max)		A	13 / 15					
Maksimal rør-længde (fabriksfyldt)		m	20 (15)					
Maksimal Højdeforskel		m	15					
Kølemiddel (Mængde / GWP / CO <sub>2</sub> eq-T)		R32	1,10 kg / 675 / 0,7					
Kølerørdimension (væske / gas)			1/4" - 3/8"					

\* V = Varme | K = Køl  
 Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel  
 Der tages forbehold for trykfejl