



For den perfekte balance mellem pris og ydelse


For dem, der bekymrer sig om investeringsomkostningerne og indeklimaet. Perfekt til sommerhuset!

- Fås i fire størrelser.
- Bygget og udviklet til vores nordiske klima.
- Indbygget WIFI.
- Vedligeholdelsesvarme + 8 ° C.
- ECO-Energisparefunktion.
- Indbygget temperaturføler i fjernbetjeningen.
- Oplyst display i fjernbetjeningen
- Høj varme og energieffektiv selv ved lave udetemperaturer.



INNOVA

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA BALANCE						
INDEDEL		IGZL09NI-1	IGZL12NI-1	IGZL18NI-1	IGZL24NI-1	
UDEDEL		IGZL09NO-1	IGZL12NO-1	IGZL18NO-1	IGZL24NO-1	
VÆRME	Designeffekt (P-Design)	kW	2,6	3,0	4,2	6,4
	Årligt elforbrug	kWh/a	910	1050	1470	2240
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0
	Opvarmningseffekt (nominel)	kW	2,8	3,7	5,3	7,4
	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	0,5 - 4,2	0,8 - 4,5	1,1 - 6,8	1,8-10,6
KØL	Designeffekt (P-Design)	kW	2,7	3,5	5,2	7,0
	Årligt elforbrug	kWh/a	139	175	260	377
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A++ / 6,8	A++ / 7,0	A++ / 7,0	A++ / 6,5
	Køleffekt (nominel)	kW	2,7	3,5	5,2	7,0
	Køleffekt (Min - Max)	kW	0,5 - 3,5	0,7 - 4,0	1,3 - 6,6	1,9-8,8
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246
	Vægt	kg	9	10,5	13,5	16,5
	Luftstrøm (Lav - Høj) under opvarmning	m ³ /h	290 - 560	390 - 680	470 - 800	750 - 1250
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	24 - 41	26 - 42	31 - 45	35 - 47
	Støjniveau (PWL) (Max.)	dB(A)	55	57	55	62
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	776 x 540 x 320	848 x 596 x 320	965 x 700 x 396	965 x 700 x 396
	Vægt	kg	27,5	31	45	53,5
	Lydniveau - Opvarmning / køling (SPL)	dB(A)	50 / 50	52 / 52	57 / 57	57 / 57
	Driftsstrøm (Max)	A	6,52	6,52	11,3	16,3
	Anbefalet sikring	A	10	10	13	20
Laveste garanterede driftstemp. (Opvarmning / køling)	C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	
Rørstørrelse (væske / gas)	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	
Tilslutningskabel inde -ude (leder x område)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Max. rørlængde	m	15	20	25	20	
Max. højdeforskel	m	10	10	10	10	
Forfyldt rørlængde	m	5	5	5	5	
Efterfyldning gram/meter	g/m	16	16	16	50	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO2-ÆKVIVALENTER						
Kølemiddel			R32	R32	R32	R32
GWP / CO2-ÆKVIVALENTER			675	675	675	675
Påfyldning mængde - Vægt	kg	0,55	0,7	1,0	1,7	
Fyldmængde - CO2-ÆKVIVALENTER	ton	0,358	0,472	0,675	1,105	
Max påfyldningsmængde - Vægt	kg	0,16	0,24	0,32	0,75	
Max påfyldningsmængde - CO2-ÆKVIVALENTER	ton	0,108	0,162	0,216	0,506	
Varenummer (Indedel)			7124082	7124085	7124088	7124091
Varenummer (Udedel)			7124083	7124086	7124089	7124092

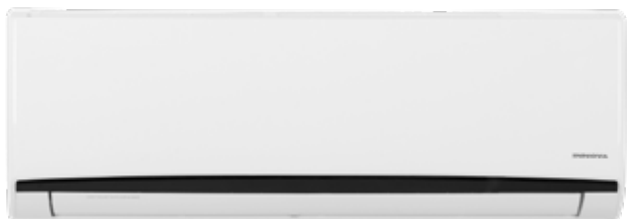

Indedel



Udedel

PB29020200227

Markedsføres af Ahlsell Danmark ApS

www.innova.ac, www.ahlsell.dk

ahlsellref@ahlsell.dk

Tlf: +45 - 43241700

Ahlsell Sverige AB, der blev grundlagt i 1877 udvikler sammen med den førende producent Innova luftvarmepumper. Vores vision er et solidt varmepumpeområde, der kan modstå belastninger. Et pålideligt produkt, der markant sænker opvarmingsomkostningerne og er en rentabel investering over tid. Innovationsserien er specialbygget til vores nordiske klima, det har alle de nødvendige sikkerhedsfunktioner, der skal bruges i mange år.